


Procedimento para Atualizar o RIII, RIII/S e RastherBOX


Para realizar o processo de atualização, será necessário conectar o cabo USB ao computador e alimentar o Rasther utilizando uma Fonte 12V. O computador também deverá estar conectado a internet e com o Software Rasther PC instalado, o qual poderá ser baixado através do site da Tecnomotor, www.tecnomotor.com.br, na página principal, no item “Mais Procurados”, clique em “RastherPC”, depois em “Download” (baixe e instale o arquivo Rasther PC) ou instale direto através do link abaixo: <http://download.tecnomotor.com.br/?RastherPc/SetupRastherPC.exe>




1º Selecione a opção “Atualização”

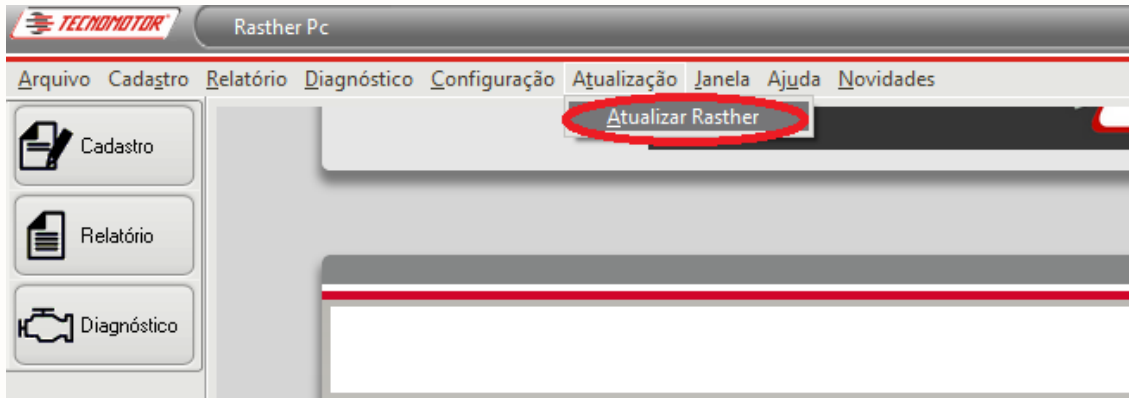


2º Selecione a opção “Atualizar Rasther”.

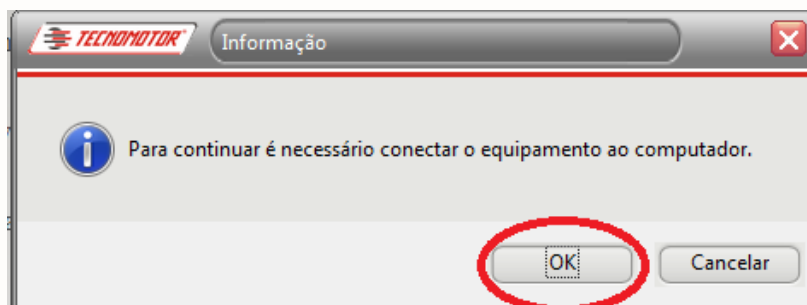


3º Clique em “OK”, após conectar o Rasther ao computador e na energia elétrica.

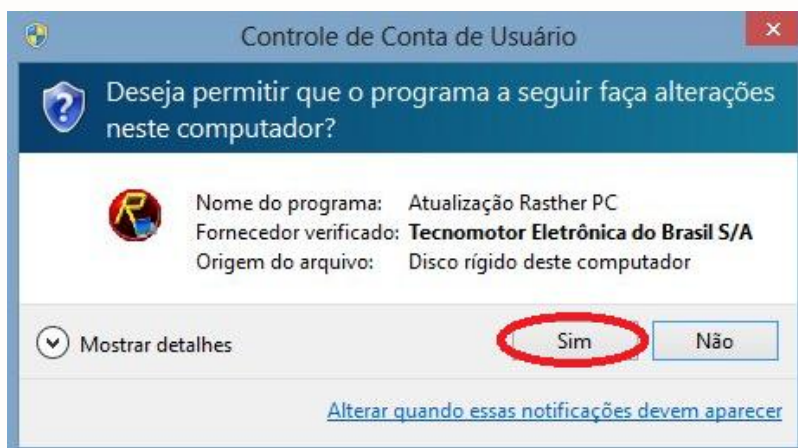


4º Clique em “Sim” para liberar a permissão de segurança.

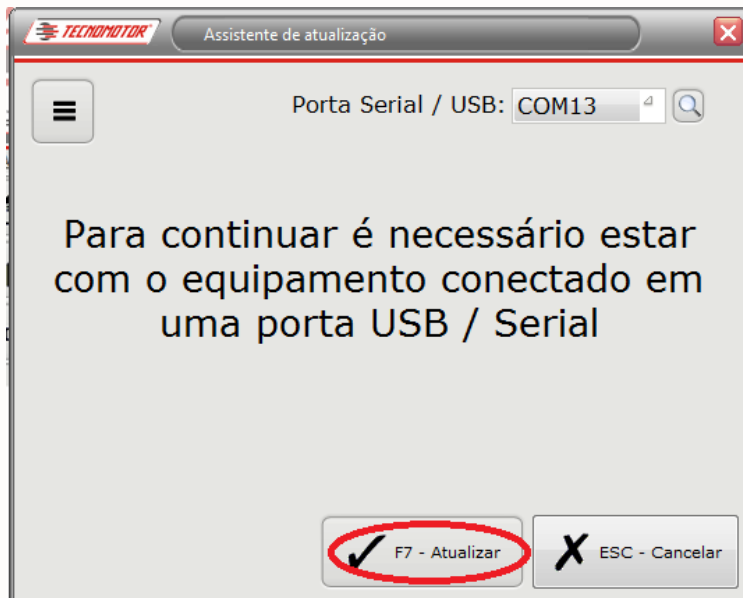

5º Selecione a opção **“Atualizar”**

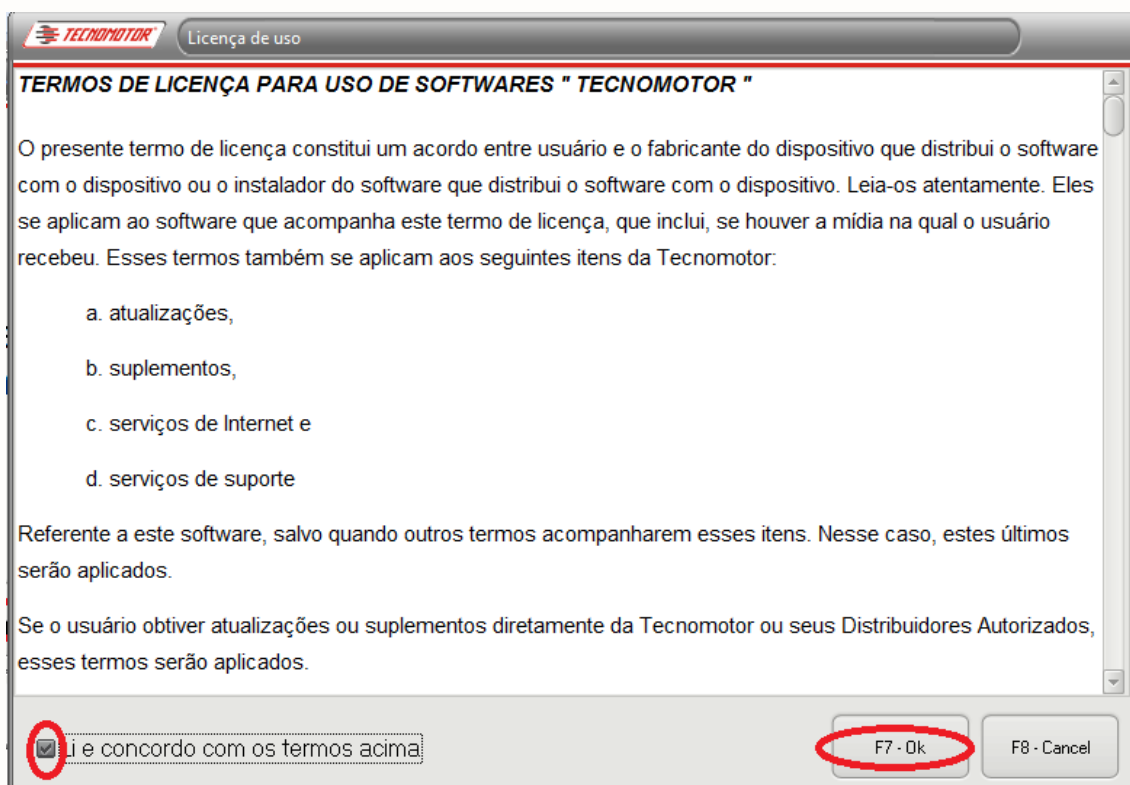

6º Leia as informações e caso esteja de acordo clique em **“Li e concordo com os termos acima”**, em seguida clique no botão **“OK”**.

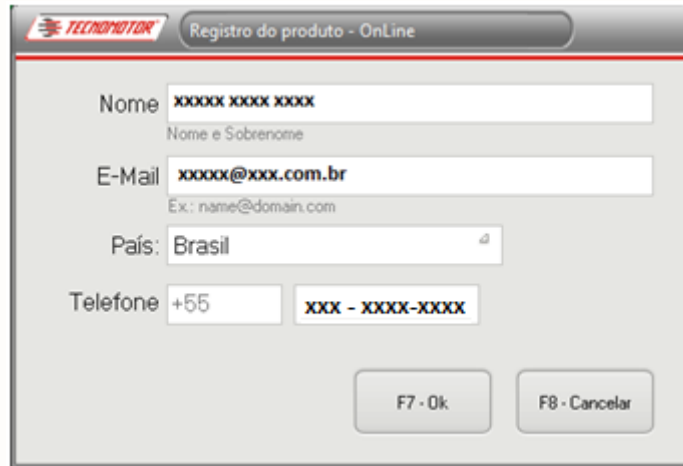

Registro do produto - OnLine

Nome: XXXXX XXXX XXXX
Nome e Sobrenome

E-Mail: XXXXX@XXX.COM.BR
Ex.: name@domain.com



País: Brasil

Telefone: +55 XXX - XXXX-XXXX


F7 - Ok F8 - Cancelar

7º Preencha os dados cadastrais e clique em “OK”.


OBS: Neste momento, o processo de **Atualização do Software RastherPC, Atualização do Rasther e Habilitação de Montadora/Versão** será realizado. O processo poderá levar vários minutos, dependendo da última atualização feita pelo cliente. Todos os passos poderão ser acompanhados conforme descrição abaixo:

O processo somente está concluído quando apresentar a simbologia “Positiva”.	
O procedimento interrompido ou que apresentar alguma falha será identificado com a simbologia “Exclamação”	


Tela de Atualização

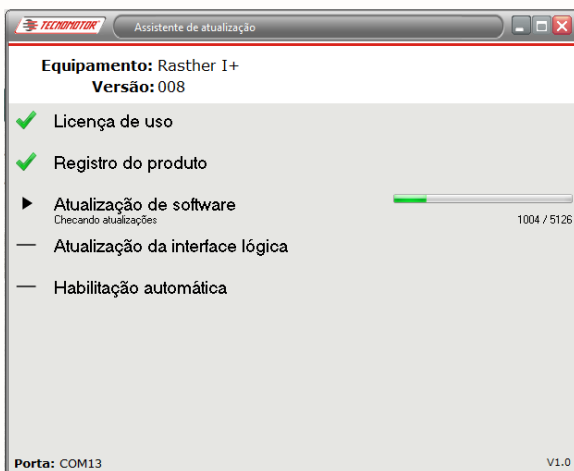

Tela de Atualização Rasther Box e Rasther I+

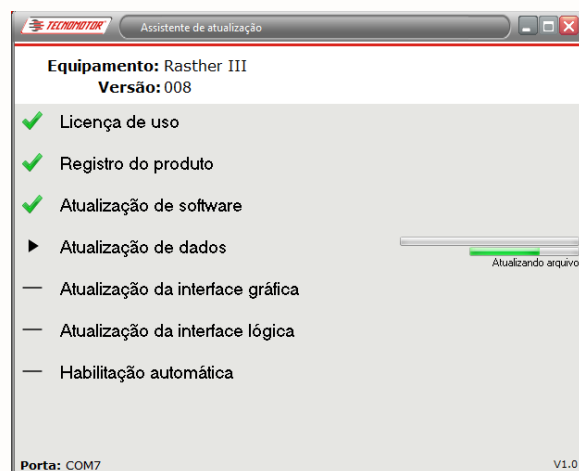

Tela de Atualização Rasther III e Rasther III/S

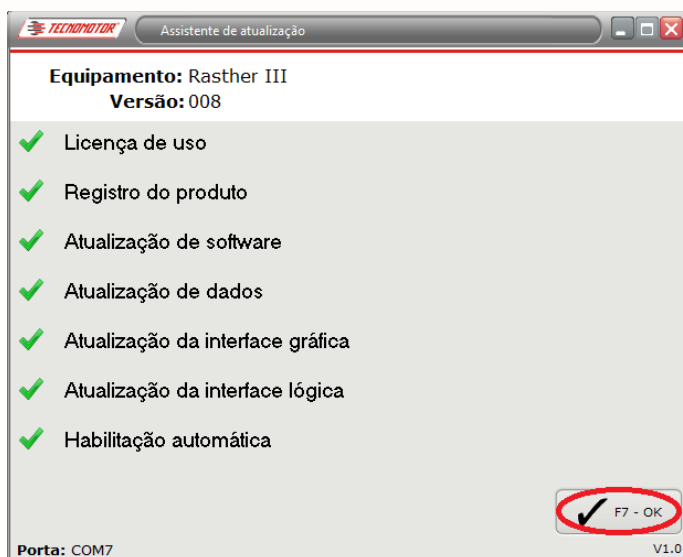

O procedimento foi realizado com sucesso!

Clique em “OK” e observe na tela do Rasther III ou III/S, se a data foi alterada e para Rasther BOX e Rasther I+ observe no canto inferior esquerdo a data de atualização e versão.